

SIBYLLE

**un système de gestion de questionnaires
et de leurs utilisateurs.**

MANUEL

D'INSTALLATION

(octobre 2005)

Préliminaire

Cette description s'applique à l'installation sur un poste qui possède un serveur Web exécutant PHP et Mysql.

Avant d'installer, vous devez repérer le répertoire racine de votre serveur Web. Pour Apache, par exemple; il faut chercher dans le fichier httpd.conf la ligne documentRoot.

Déroulement de l'installation

Un clic sur cet icône lance le décompactage



Attendez, c'est relativement rapide



Indiquez le chemin de DocumentRoot et cliquez Extract

Réglages

Si vous avez changé de dossier d'installation, faites ce qui suit AVANT de lancer la création du mot de passe comme expliqué ci-dessus..

Réglages de Sibylle

Les réglages de Sibylle se font en modifiant le fichier fai.php, qui est dans le dossier params du dossier Sibylle (dans l'installation par défaut, c:\program files\EasyPhp\www\Sibylle\params). En installation sur une machine locale, les seules modifications indispensables concernent :

\$racine

\$data

si vous avez choisi un autre dossier d'installation que celui prévu par défaut.

et éventuellement

\$back

qu'on gagnerait à loger sur un support différent de celui où est installé Sibylle. (back loge des sauvegardes des fichiers et le journal des erreurs.)

```
<?php
/*
 * FAI le fournisseur d'accès'
 * valeurs possibles :
 * localhost si la machine est indépendante
 * nom du serveur WEB s'il s'agit de l'installation sur
 un serveur WEB
 * exemple pour le lycee papillon
 * $fai="www.papillon.fr"
 * à la place de
 * $fai="localhost"
 * multmania si le système est implanté chez
 multmania (suppose qu'on duplique et adapte dans
 donnees.php et fonctions_exec.php ouvre et ouvre_guest)
 *
 */

global $fai;
$fai ="localhost";
/*
 * chemin relatif du dossier où est installé Sibylle par
 rapport à la racine du serveur WEB
 * Sibylle s'installe dans un dossier Sibylle juste en
 dessous de la racine du serveur WEB
 * normalement il n'y a pas lieu de modifier SAUF si
 vous avez déplacé Sibylle vous-même.
 */

global $www_sibylle;
$www_sibylle="sibylle";

/*
```

```

* Racine : chemin absolu du dossier où est installé
Sibylle, modifier si n a modifié le répertoire lors de
l'installation'
* attention mettre des slash dans les chemins
* Exemple au lycée papillon ci-dessus où la racine du
serveur WEB se trouve en D:\Easy\www
* $racine = "d:/easy/www/sibylle";
*/
global $racine ;
$racine = "c:/progra~1/easyphp/www/sibylle";

/*
* Emplacement des données MySql pour Sibylle,
modifiable si on a changé le répertoire d'installation
* ex comme plus haut
* $data = "d:/easy/mysql/data/qcm";
*/
global $data;
$data = "c:/program files/easyphp/mysql/data/qcm";

/*
* Emplacement des fichiers de backup correspond à un
dossier créé lors de l'installation

```

```

* Modifier ici éventuellement ET créer le dossier
correspondant.
*/

global $back;
$back = "c:/back_sibylle";

/*
* le responsable à informer des erreurs (développement
ultérieur). Mettre une adresse électronique.
*/
global $respo;
$respo = "Responsable";

/*
* Maintenu pour compatibilité. Ne pas modifier
*/
global $disquette;
$disquette = "e:";


?>

```


Création du mot de passe de root

Si vous avez laissé le dossier par défaut, lancez votre explorateur avec comme adresse :

[HTTP://LOCALHOST/SIBYLLE/INIT/INDEX.PHP](http://localhost/sibylle/init/index.php)

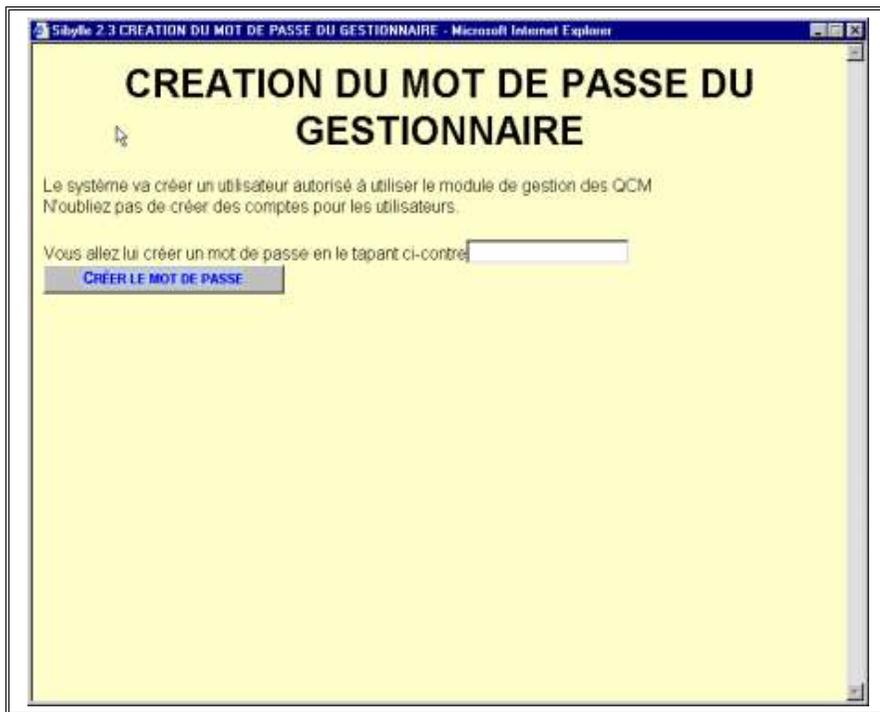

Tapez ici le mot de passe de l'administrateur de Sibylle (root)

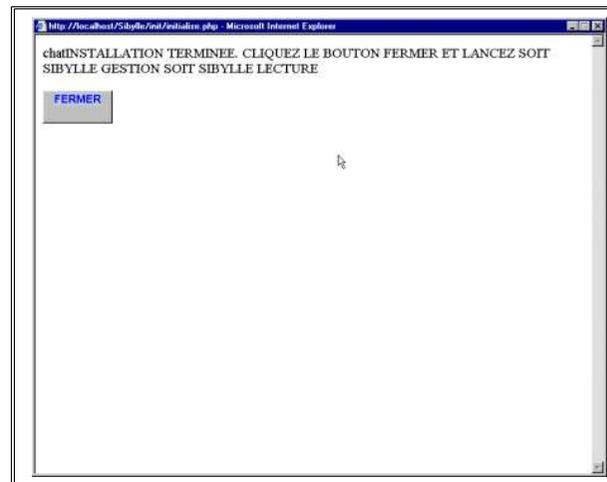

Le mot de passe vous est réaffiché en clair. RETENEZ-LE. On ne peut pas le retrouver, mais on peut le recréer. Ce module, détruit les

utilisateurs et résultats déjà enregistrés, et crée ROOT, le gestionnaire de Sibylle, c'est à dire la personne qui a le droit de créer, supprimer, modifier les QCM, de créer modifier, supprimer les personnes autorisées à utiliser Sibylle en mode exécution (passation des QCM), de consulter les résultats enregistrés. Le nom de cette personne, défini par l'auteur du logiciel, est ROOT, son mot de passe est celui que vous créez. On n'a pas de moyen de retrouver un mot de passe oublié (la fonction de codage de php ne le permet pas).

Erreurs au moment de INIT

Erreur MYSQL

Si le module de création du mot de passe renvoie une série d'erreurs :

Warning: mysql_connect(): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in **c:\program**

files\easyphp\www\sibylle\params\donnees.php on line **1281**

Warning: mysql_select_db(): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in **c:\program**

files\easyphp\www\sibylle\params\donnees.php on line **1282**

Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in **c:\program**

files\easyphp\www\sibylle\params\donnees.php on line **1282**

Warning: mysql_select_db(): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in **c:\program**

files\easyphp\www\sibylle\init\index.php on line **34**

Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in **c:\program**

files\easyphp\www\sibylle\init\index.php on line **34**

Warning: mysql_query(): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in **c:\program**

files\easyphp\www\sibylle\init\index.php on line **36**

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in **c:\program**

files\easyphp\www\sibylle\init\index.php on line **36**

Cliquez l'icône EasyPhp. Si Mysql a une lumière rouge, cliquez sur le bouton Mysql, et essayez d'activer Démarrer, puis relancez INIT.Bat

Si Mysql a une lumière verte, cliquez droit l'icône EasyPHP puis Configuration,



Il affichera un fichier MY.INI

Vérifiez que les lignes

basedir = **C:/Program Files/EasyPHP/mysql/**

datadir = **C:/Program Files/EasyPHP/mysql/data/**

correspondent au dossier où vous avez installé.

Si c'est le cas, ENREGISTREZ ce fichier sous C:\MY.cnf



lancer le module de gestion

sélectionnez Redémarrer. Si le bouton reste rouge ou orange,
Sélectionnez Tuer, et éventuellement Démarrer.

Relancez l'explorateur comme plus haut

Erreur LISTE

Si vous obtenez le message **Erreur Création LISTE**, lancez
sibylle/init/index1.php

Erreur Apache

Si vous obtenez le message

Impossible d'afficher la page

Il faut d'abord lancer le module de gestion .en local, à partir de l'explorateur par

http://127.0.0.1\Sibylle\creation\index.html

A distance on remplace 127.0.0.1 par le nom de la machine où est installé Sibylle.

Saisie du mot de passe

Vous devez taper le mot de passe que vous avez créé lors de l'installation à moins que vous ne l'ayez modifié depuis lors.

Si vous avez oublié ce mot de passe, il faut relancer à partir du navigateur :

127.0.0.1\Sibylle\creation\mdproot.php

Module d'exécution

Pour exécuter un questionnaire, il faut :

lancer le module de lecture : [HTTP://MACHINE/SIBYLLE/EXECUTION/](http://MACHINE/SIBYLLE/EXECUTION/) suffit pour une installation standard, où seule machine est imprévisible. On peut remplacer le nom par l'adresse IP de la machine, si on est dans une situation où les noms de machines ne sont pas résolus.

Si le module de gestion fonctionne, alors que le module d'exécution ne se lance pas, lancer [HTTP://MACHINE/SIBYLLE/EXECUTION/INDEX1.PHP](http://MACHINE/SIBYLLE/EXECUTION/INDEX1.PHP).

(dépend des machines ...)