


Création d'un projet Hornet

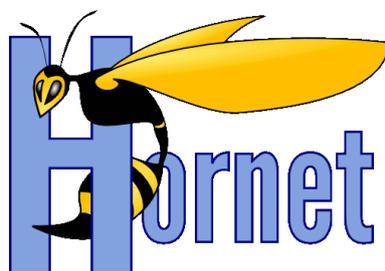

Débuter avec Hornet

Cette création est mise à disposition selon le Contrat Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage des Conditions Initiales à l'Identique disponible en ligne <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/> ou par courrier postal à Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA

SUIVI DES MODIFICATIONS

Version	Auteur	Description	Vérification	Date
1.0	D. Ferreira F. Bernier- Malcoiffe A. Frigout	Initialisation	S. Heurtematte	19/12/12
2.0	PY. Baloche	Application du nouveau modèle de document et de la charte documentaire Mise à jour pour Hornet 3.0	S. Heurtematte	14/02/13
2.1	F. Bernier- Malcoiffe	Mise à jour du §1.2.3 Repository	S. Heurtematte	04/03/13
3.0	PY. Baloche	Mise à jour pour Hornet 3.1	S. Heurtematte	22/04/13
3.1	S. Percier	Refonte	S. Heurtematte	10/06/13
3.1B	PY. Baloche	Mise à jour pour Hornet 3.1.2	S. Heurtematte	22/08/13

DOCUMENTS DE REFERENCE

Titre
HORNET_GUI_Guide du développeur Hornet 3.1_1.1
HORNET_GUI_Guide de Paramétrage_1.0
HORNET_CHA_CharteArchitecture_1.0
HORNET_GUI_GuideDeploymentFramework_3.1B

SOMMAIRE

SUIVI DES MODIFICATIONS	2
DOCUMENTS DE REFERENCE	2
SOMMAIRE.....	3
TABLEAUX	3
FIGURES.....	4
1 INTRODUCTION ET PRE REQUIS	5
1.1 OBJET.....	5
1.2 PRE REQUIS	5
1.2.1 Connaissance de l'architecture Hornet	5
1.2.2 Paramétrage du poste de développement.....	5
1.2.3 La disponibilité d'un serveur de framework hornetclient	5
2 CREATION D'UN PROJET HORNET	6
2.1 PREPARATION	6
2.1.1 Récupération de hornettemplate	6
2.1.2 Contenu initial de hornettemplate.....	6
2.2 INITIALISATION DU PROJET.....	7
2.2.1 Nom de projet et nom de package	7
2.2.2 Configuration Ivy.....	7
2.2.3 Tâche d'initialisation	8
2.3 CHOIX DU TYPE DE PROJET	9
2.3.1 Types de projet disponibles.....	9
2.3.2 Taches de génération de projet typé	9
2.4 ETAT PAR TYPE DE PROJET	15
2.4.1 Pour tout type de projet.....	15
2.4.2 Vérifications pour tout type de projet.....	16
2.4.3 Configuration du serveur de framework pour tout type de projet.....	16
2.4.4 Spécificités projet avec ClamAV	16
2.4.5 Spécificités projet avec exemples	16
2.4.6 Spécificités projet avec test de vie.....	17
2.5 CONTENU WEB PAR TYPE DE PROJET.....	17
2.5.1 Authentification.....	17
2.5.2 Projet basique ou avec Clamav.....	18
2.5.3 Projet avec exemples.....	19
2.5.4 Projet avec test de vie	20
2.6 FIN D'UTILISATION DU TEMPLATE	22
3 AJOUT DE NOUVEAU SERVICE.....	23
3.1 INTEGRATION DES TESTS DE VIE	23
3.1.1 Ajout des artefacts.....	23
3.1.2 Configuration de l'application.....	24
4 PROBLEMES CONNUS.....	26
4.1 1 ^{ERE} EXECUTION DES TACHES « SETPROJECTHORNET ».....	26
4.2 LES MODIFICATIONS DES PAGES NE SONT PAS PRISES EN COMPTE.....	26

TABLEAUX

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée.

FIGURES

Figure 1 : Récupération du projet sous SVN	6
Figure 2 : Contenu initial du projet.....	7
Figure 3 : Tâche « initHornet » du « buildTemplate.xml »	8
Figure 4 : Résultat de la console après la tâche « initHornet »	8
Figure 5 : Vue du projet après initialisation du template	8
Figure 6 : Tâches du fichier « buildTmp.xml »	10
Figure 7 : Vue du projet après exécution de la tâche « setProjectHornetDefault »	15
Figure 8 : Page d'authentification	18
Figure 9 : Projet basique / Page « Accueil »	18
Figure 10 : Projet basique / Page « Plan du Site »	18
Figure 11 : Projet basique / Page « Accessibilité »	19
Figure 12 : Projet avec des pages d'exemples / Page « Exemple 1 »	20
Figure 13 : Projet avec des pages d'exemples / Page « Exemple 2 »	20
Figure 14 : Projet avec des pages d'exemples / Détail du Menu	20
Figure 15 : Projet avec la configuration Test de Vie / Page « Info Serveur » (Test de Vie)	21
Figure 16 : Projet avec la configuration Test de Vie / Page « Système » (Test de Vie).....	21
Figure 17 : Projet avec la configuration Test de Vie / Page « Test de Vie » (Test de Vie)	21
Figure 18 : Projet avec la configuration Test de Vie / Page « Détail » (Test de Vie)	22
Figure 19 : Résultat de la console après la tâche « cleanAllTemplate »	22
Figure 20 : Vue du projet après exécution de la tâche « cleanAllTemplate ».....	22

1 Introduction et pré requis

1.1 Objet

Ce document présente les étapes de création d'un projet Hornet 3.1 ainsi que l'intégration de nouveaux services au sein d'une application Hornet.

1.2 Pré requis

1.2.1 Connaissance de l'architecture Hornet

Consulter le document HORNET_CHA_CharteArchitecture_1.0.

1.2.2 Paramétrage du poste de développement

Appliquer le document HORNET_GUI_Guide de Paramétrage_1.0.

1.2.3 La disponibilité d'un serveur de framework hornetclient

Appliquer le document HORNET_GUI_GuideDeploymentFramework_3.1B.

2 Création d'un projet Hornet

2.1 Préparation

2.1.1 Récupération de hornettemplate

Récupérer le projet « **hornettemplate** » par un checkout sur le SVN de la forge Adullact.

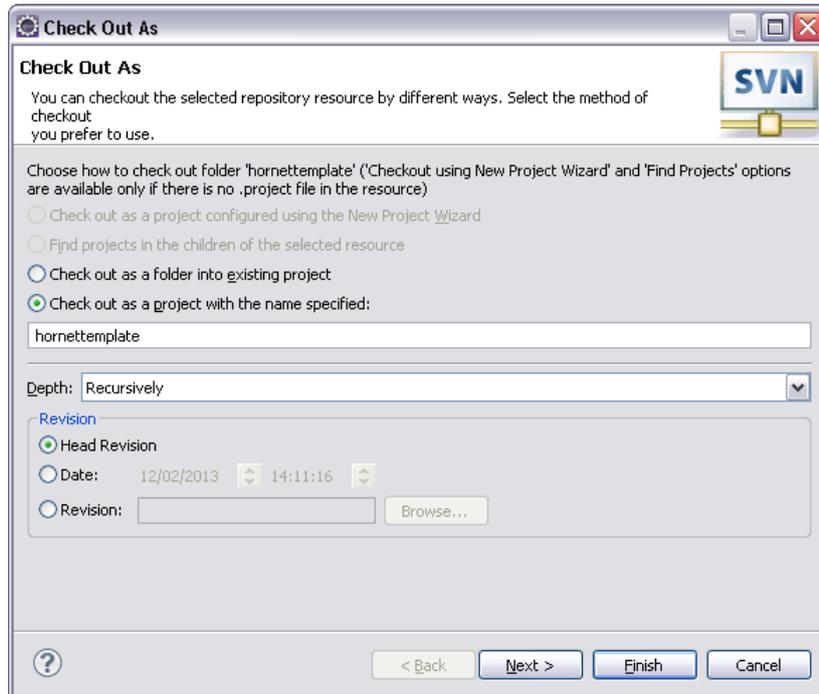


Figure 1 : Récupération du projet sous SVN

Le nom donné au projet sous Eclipse n'interfère pas dans le déroulement de la génération du projet. Le nom de projet spécifié doit être en minuscules et sans caractère espace.

⇒ Suite au bon déroulement du checkout, déconnecter le projet du SVN en supprimant les métadonnées SVN.

2.1.2 Contenu initial de hornettemplate

Le projet se compose initialement des éléments suivants :

- Un répertoire « **dev** » : contient les éléments qui permettent la génération du template.
- Le répertoire est composé de deux sous-répertoires :
- « **dev/hornet** » : contient les sources du template permettant la génération du projet
- « **dev/style** » : contient l'ensemble des fichiers XSL qui seront utilisés pour générer des fichiers spécifiques
- Le fichier « **.project** » : fichier de configuration du projet sous Eclipse
- Le fichier « **buildTemplate.properties** » : contient les valeurs par défaut pour l'initialisation du template.
- Le fichier XML « **buildTemplate.xml** » : contient les tâches d'initialisation du template.

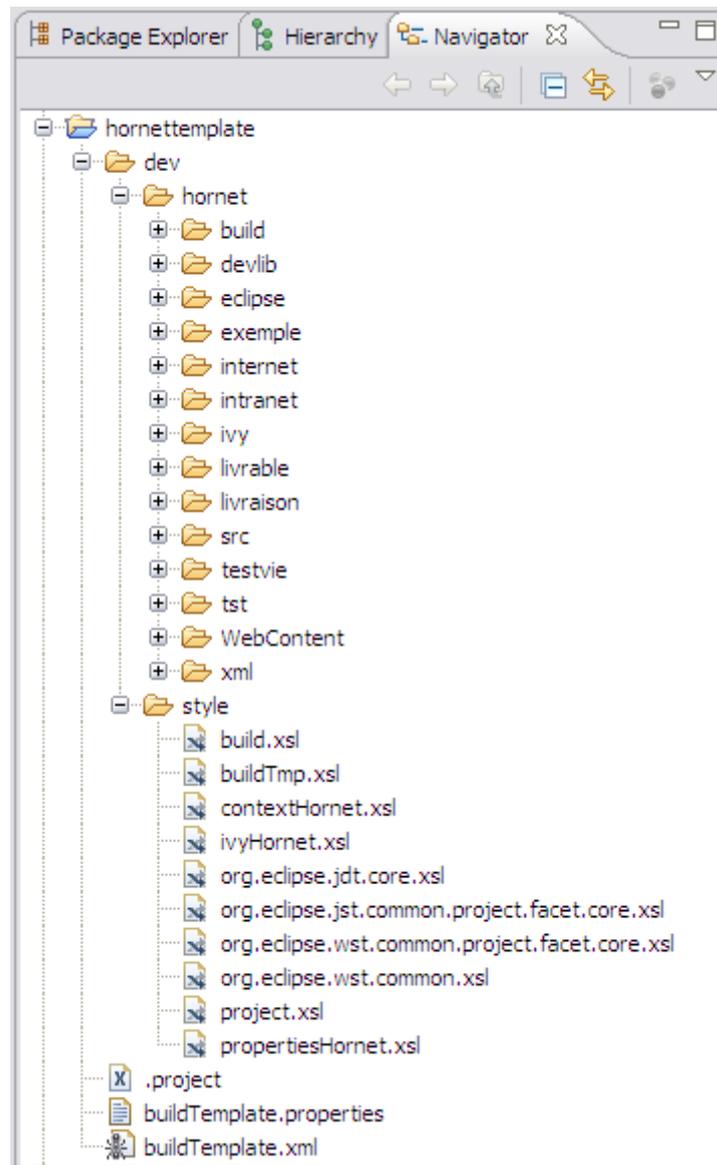


Figure 2 : Contenu initial du projet

2.2 Initialisation du projet

2.2.1 Nom de projet et nom de package

Dans la vue de navigation, éditer le contenu du fichier « **buildTemplate.properties** » afin de renseigner les variables de construction suivantes :

- **build.projectName** : Le nom du projet (par défaut : hornettemplate)
- **build.projectPackage** : Le nom du package racine (par défaut : net.adullact.hornet.hornettemplate)

2.2.2 Configuration Ivy

La configuration Ivy initiale peut être effectuée dans le fichier « **ivysettings.properties** » du répertoire « **dev/hornet/ivy** », où <REPERTOIRE REPOSITORY> est le répertoire local du repository sur le poste de développement.

```
repository.technique.url=<REPERTOIRE REPOSITORY>/technique
...
repository.cache.url=<REPERTOIRE REPOSITORY>/cache
...
repository.snapshot.url=<REPERTOIRE REPOSITORY>/ snapshot
...
```

```
repository.metier.url<REPERTOIRE REPOSITORY>/metier
```

2.2.3 Tâche d'initialisation

Dans la vue Ant, lancer la tâche par défaut « **initHornet** » du fichier XML « **buildTemplate.xml** ».

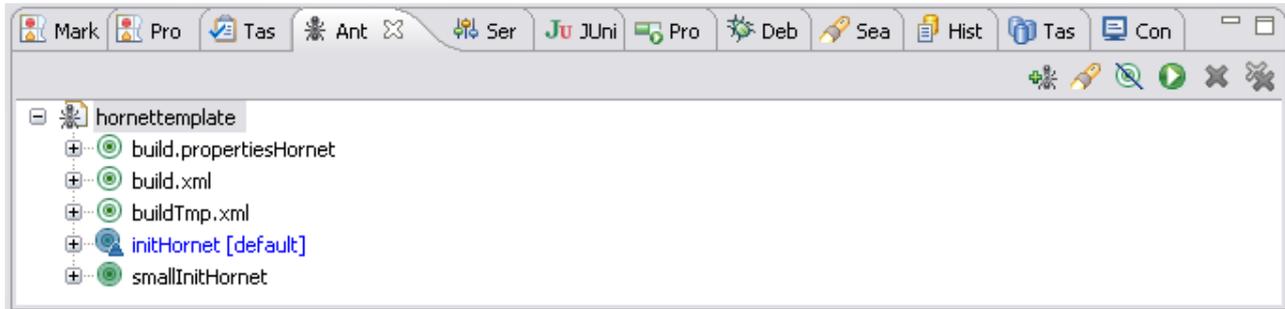


Figure 3 : Tâche « *initHornet* » du « *buildTemplate.xml* »

La console affiche le résultat suivant :

```
Buildfile: D:\devjava\workspace\hornettemplate\buildTemplate.xml
initHornet:
  [echo] initialisation du projet
  [mkdir] Created dir: D:\devjava\workspace\hornettemplate\lib\dev
  [copy] Copying 1 file to D:\devjava\workspace\hornettemplate\lib\dev
build.propertiesHornet:
  [echo] generation du fichier build.properties Hornet
  [xslt] Processing D:\devjava\workspace\hornettemplate\.project to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\build.properties
  [xslt] Loading stylesheet D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\style\propertiesHornet.xsl
build.xml:
  [echo] generation du fichier build.xml
  [xslt] Processing D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\hornet\build\build.xml to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\build.xml
  [xslt] Loading stylesheet D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\style\build.xsl
buildTmp.xml:
  [echo] generation du fichier buildTmp.xml
  [xslt] Processing D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\hornet\build\buildTmp.xml to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\buildTmp.xml
  [xslt] Loading stylesheet D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\style\buildTmp.xsl
[delete] Deleting: D:\devjava\workspace\hornettemplate\buildTemplate.xml
[delete] Deleting: D:\devjava\workspace\hornettemplate\buildTemplate.properties
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 500 milliseconds
```

Figure 4 : Résultat de la console après la tâche « *initHornet* »

Un rafraîchissement du projet donne la vue suivante :

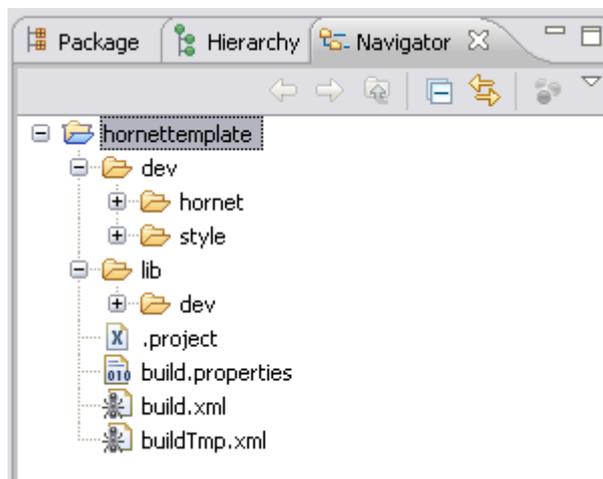


Figure 5 : Vue du projet après initialisation du template

Les changements sont :

- Le fichier « **buildTemplate.xml** » a été supprimé.
- Les répertoires « **lib/dev** » ont été créés.
- Le fichier « **buildTmp.xml** » a été créé.
- Les fichiers « **build.xml** » et « **build.properties** » ont été créés.

2.3 Choix du type de projet

2.3.1 Types de projet disponibles

Il existe 4 types de projet avec le thème par défaut :

- **HornetDefault** : projet basique et vide.
- **HornetWithClamAV** : projet avec la configuration pour ClamAV.
- **HornetWithExample** : projet avec des pages d'exemples.
- **HornetWithTestVie** : projet avec la configuration pour les Tests de Vie.

2.3.2 Taches de génération de projet typé

2.3.2.1 Configuration préalable du projet

Configurer le fichier **build.properties**, en particulier la propriété **build.projectName** qui définit le contexte de l'application

2.3.2.2 Génération du projet

Le fichier « **buildTmp.xml** » contient les tâches de génération du projet.

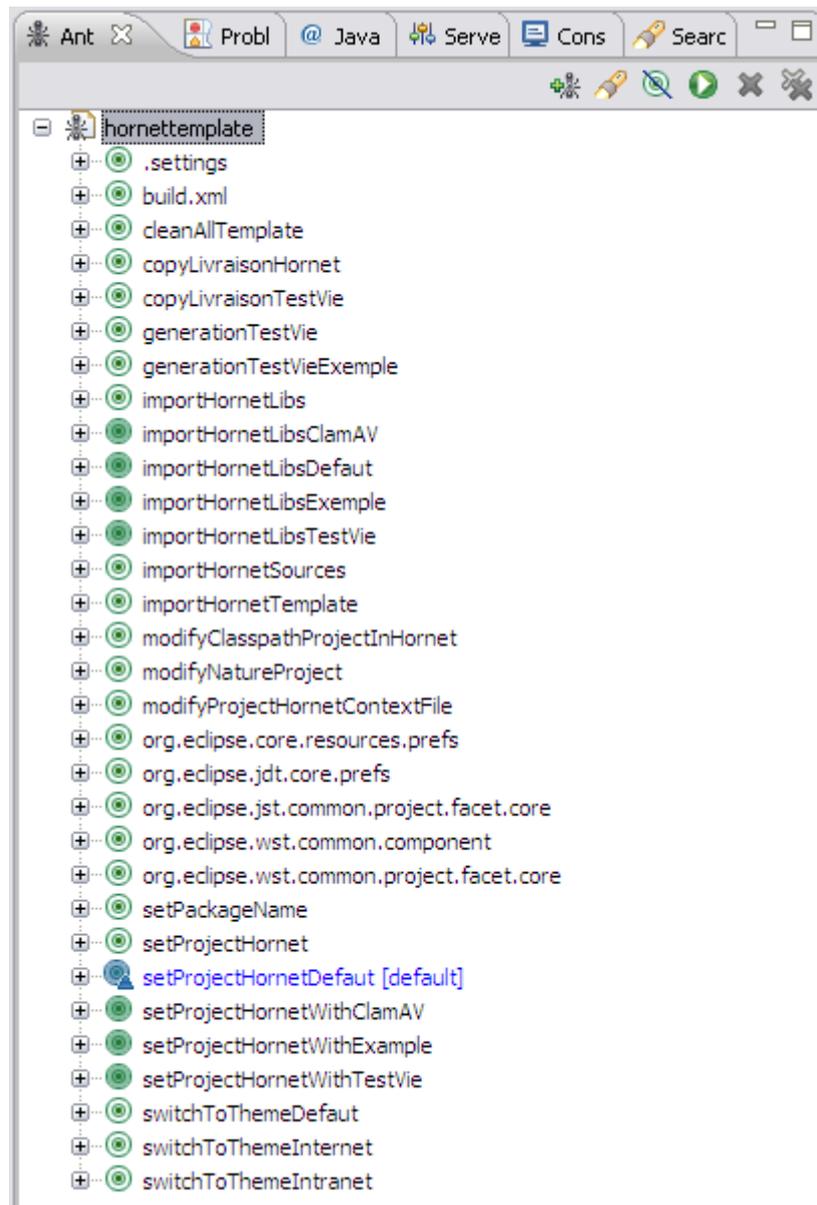


Figure 6 : Tâches du fichier « buildTmp.xml »

➤ Il faut ensuite impérativement lancer une des tâches suivantes, selon le type de projet à créer :

- « **setProjectHornetDefault** » : permet la génération d'un projet avec le thème par défaut.
- « **setProjectHornetWithClamAV** » : permet la génération d'un projet avec le thème par défaut et la configuration pour ClamAV.
- « **setProjectHornetWithExample** » : permet la génération d'un projet avec le thème par défaut et des pages d'exemples.
- « **setProjectHornetWithTestVie** » : permet la génération d'un projet avec le thème par défaut et la configuration pour les Tests de Vie.

2.3.2.3 Détails des console suite au lancement de la tâche setProjetXXX

```
Buildfile: D:\devjava\workspace\hornettemplate\buildTmp.xml
preparePackageSources:
setPackageName:
  [echo] Dossier du package racine : net/adullact/hornet/hornettemplate
setProjectHornet [Default|WithExamples|WithClamAV|WithTestVie]:
```

```
[echo] création du projet hornet [(default)|avec exemples| avec testVie] : hornettemplate
setProjectHornet:
.settings:
org.eclipse.core.resources.prefs:
  [copy] Copying 1 file to D:\devjava\workspace\hornettemplate\.settings
org.eclipse.wst.common.component:
  [xslt] Processing D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\hornet\xml\blank.xml to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\.settings\org.eclipse.wst.common.component
  [xslt] Loading stylesheet D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\style\org.eclipse.wst.common.xsl
org.eclipse.wst.common.project.facet.core:
  [xslt] Processing D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\hornet\xml\blank.xml to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\.settings\org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml
  [xslt] Loading stylesheet
D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\style\org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xsl
org.eclipse.jst.common.project.facet.core:
  [xslt] Processing D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\hornet\xml\blank.xml to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\.settings\org.eclipse.jst.common.project.facet.core.prefs
  [xslt] Loading stylesheet
D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\style\org.eclipse.jst.common.project.facet.core.xsl
org.eclipse.jdt.core.prefs:
  [xslt] Processing D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\hornet\xml\blank.xml to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\.settings\org.eclipse.jdt.core.prefs
  [xslt] Loading stylesheet D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\style\org.eclipse.jdt.core.xsl
modifyNatureProject:
  [echo] modification de la nature du projet
  [delete] Deleting: D:\devjava\workspace\hornettemplate\.project
  [xslt] Processing D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\hornet\eclipse\core\.project to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\.project
  [xslt] Loading stylesheet D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\style\project.xsl
importHornetTemplate:
  [echo] import du WebContent (Hornet)
  [copy] Copying 24 files to D:\devjava\workspace\hornettemplate\WebContent
  [echo] copie des images static
  [copy] Copying 1 file to D:\devjava\workspace\hornettemplate\WebContent\static\images
preparePackageSources:
cleanSources:
importHornetSources:
  [echo] import des sources du projet (Hornet)
  [copy] Copying 5 files to D:\devjava\workspace\hornettemplate\src\config
  [copy] Copying 7 files to D:\devjava\workspace\hornettemplate\src\config
  [copy] Copying 4 files to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\src\config\net\adullact\hornet\hornettemplate
  [copy] Copying 4 files to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\src\config\net\adullact\hornet\hornettemplate
  [copy] Copying 13 files to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\src\java\net\adullact\hornet\hornettemplate
  [copy] Copied 11 empty directories to 2 empty directories under
D:\devjava\workspace\hornettemplate\src\java\net\adullact\hornet\hornettemplate
  [echo] import des fichiers de test du projet (Hornet)
  [copy] Copying 1 file to D:\devjava\workspace\hornettemplate\tst\java
  [copy] Copied 7 empty directories to 5 empty directories under
D:\devjava\workspace\hornettemplate\tst\java\net\adullact\hornet\hornettemplate
  [copy] Copying 1 file to D:\devjava\workspace\hornettemplate\tst\config
  [echo] import des librairies de test du projet (Hornet)
  [copy] Copying 3 files to D:\devjava\workspace\hornettemplate\lib
  [echo] import de la configuration ivy (Hornet)
  [copy] Copying 1 file to D:\devjava\workspace\hornettemplate
  [copy] Copying 1 file to D:\devjava\workspace\hornettemplate
importHornetLibs:
  [echo] recuperation des librairies externes depuis une archive ZIP locale
  [mkdir] Created dir: D:\devjava\workspace\hornettemplate\WebContent\WEB-INF\lib
  [xslt] Processing D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\hornet\xml\blank.xml to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\ivy.xml
  [xslt] Loading stylesheet D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\style\ivyHornet.xsl
  [echo] -----
  [echo] Retrieve from repository ivy : compile@{qualifier}
  [echo] -----
[ivy:resolve] :: Apache Ivy 2.3.0-rc2 - 20121105223351 :: http://ant.apache.org/ivy/ ::
[ivy:resolve] :: loading settings :: file = D:\devjava\workspace\hornettemplate\ivysettings.xml
[ivy:resolve] :: resolving dependencies :: fr.gouv.diplomatie.htdef#htdef;1.0
[ivy:resolve] confs: [default, master, compile, provided, runtime, test, system, sources, javadoc,
report, optional]
[ivy:resolve] found fr.gouv.diplomatie.hornet#hornetserver-all;3.1.2 in repository-technique
[ivy:resolve] found aopalliance#aopalliance;1.0 in repository-technique
[ivy:resolve] found asm#asm;3.3 in repository-technique
[ivy:resolve] found asm#asm-commons;3.3 in repository-technique
[ivy:resolve] found asm#asm-tree;3.3 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.aspectj#aspectjrt;1.6.8 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.aspectj#aspectjweaver;1.6.8 in repository-technique
```

```
[ivy:resolve] found org.apache.avalon#avalon-framework;4.2.0 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.xmlgraphics#batik-all;1.7 in repository-technique
[ivy:resolve] found cglib#cglib-nodep;2.2 in repository-technique
[ivy:resolve] found commons-beanutils#commons-beanutils;1.8.3 in repository-technique
[ivy:resolve] found commons-codec#commons-codec;1.3 in repository-technique
[ivy:resolve] found commons-collections#commons-collections;3.2 in repository-technique
[ivy:resolve] found commons-digester#commons-digester;1.8.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found commons-fileupload#commons-fileupload;1.2.2 in repository-technique
[ivy:resolve] found commons-httpclient#commons-httpclient;3.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found commons-io#commons-io;2.0.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found commons-lang#commons-lang;2.4 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.commons#commons-lang3;3.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found commons-logging#commons-logging;1.1.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found commons-pool#commons-pool;1.5.4 in repository-technique
[ivy:resolve] found dom4j#dom4j;1.3 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.xmlgraphics#fop;0.95 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.freemarker#freemarker;2.3.19 in repository-technique
[ivy:resolve] found hsqldb#hsqldb;1.8.0.7 in repository-technique
[ivy:resolve] found com.lowagie#itext;2.1.7 in repository-technique
[ivy:resolve] found net.sf.jasperreports#jasperreports;3.7.4 in repository-technique
[ivy:resolve] found javassist#javassist;3.11.0.GA in repository-technique
[ivy:resolve] found com.octo.captcha#jcaptcha-all;1.0 in repository-technique
[ivy:resolve] found jdom#jdom;1.0 in repository-technique
[ivy:resolve] found javax.servlet#jstl;1.1.2 in repository-technique
[ivy:resolve] found javax.transaction#jta;1.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found net.sourceforge.jtds#jtds;1.2.7 in repository-technique
[ivy:resolve] found log4j#log4j;1.2.15 in repository-technique
[ivy:resolve] found javax.mail#mail;1.4 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.mybatis#mybatis;2.3.5 in repository-technique
[ivy:resolve] found mysql#mysql-connector-java;5.0.7 in repository-technique
[ivy:resolve] found ognl#ognl;3.0.6 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.poi#poi;3.5-FINAL in repository-technique
[ivy:resolve] found org.opensymphony.quartz#quartz-all;1.6.6 in repository-technique
[ivy:resolve] found taglibs#standard;1.1.2 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework#spring-aop;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework#spring-asm;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework#spring-beans;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework#spring-context;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework#spring-context-support;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework#spring-core;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework#spring-expression;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework#spring-jdbc;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework#spring-orm;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework#spring-tx;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework#spring-web;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve] found org.jasig.cas.client#cas-client-core;3.1.12 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework.security#spring-security-cas;3.1.3.RELEASE in repository-
technique
[ivy:resolve] found org.springframework.security#spring-security-config;3.1.3.RELEASE in repository-
technique
[ivy:resolve] found org.springframework.security#spring-security-core;3.1.3.RELEASE in repository-
technique
[ivy:resolve] found org.springframework.security#spring-security-web;3.1.3.RELEASE in repository-
technique
[ivy:resolve] found org.springframework.security#spring-security-taglibs;3.1.3.RELEASE in repository-
technique
[ivy:resolve] found org.apache.struts#struts2-core;2.3.15.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.struts#struts2-spring-plugin;2.3.15.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.struts#struts2-tiles-plugin;2.3.15.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tiles#tiles-api;2.0.6 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tiles#tiles-core;2.0.6 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tiles#tiles-jsp;2.0.6 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.velocity#velocity;1.6.4 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.xmlgraphics#xmlgraphics-commons;1.3.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found com.thoughtworks.xstream#xstream;1.2.2 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.struts.xwork#xwork-core;2.3.15.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found fr.gouv.diplomatie.hornet#hornetserver-core;3.1.2 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tomcat#catalina;6.0.35 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tomcat#coyote;6.0.35 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tomcat#dbcp;6.0.35 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tomcat.extras#juli;6.0.35 in repository-technique
[ivy:resolve] found javax.servlet#servlet-api;2.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found javax.servlet#jsp-api;2.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found junit#junit;4.8.2 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework#spring-test;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve] :: resolution report :: resolve 1375ms :: artifacts dl 157ms
```

```
-----
|               |               modules               || artifacts |
|   conf        | number| search|dwnlded|evicted|| number|dwnlded|
```

default	75	0	0	0	74	0
master	0	0	0	0	0	0
compile	69	0	0	0	68	0
provided	0	0	0	0	0	0
runtime	75	0	0	0	74	0
test	77	0	0	0	76	0
system	0	0	0	0	0	0
sources	0	0	0	0	0	0
javadoc	0	0	0	0	0	0
report	0	0	0	0	0	0
optional	0	0	0	0	0	0

```
[ivy:retrieve] :: retrieving :: fr.gouv.diplomatie.htdef#htdef
[ivy:retrieve]  confs: [compile]
[ivy:retrieve]  68 artifacts copied, 0 already retrieved (28891kB/2453ms)
[echo] -----
[echo] Retrieve from repository ivy : test@{qualifier}
[echo] -----
[ivy:resolve] :: loading settings :: file = D:\devjava\workspace\hornettemplate\ivysettings.xml
[ivy:resolve] :: resolving dependencies :: fr.gouv.diplomatie.htdef#htdef;1.0
[ivy:resolve]  confs: [default, master, provided, runtime, test, system, sources, javadoc,
report, optional]
[ivy:resolve]  found fr.gouv.diplomatie.hornet#hornetserver-all;3.1.2 in repository-technique
[ivy:resolve]  found aopalliance#aopalliance;1.0 in repository-technique
[ivy:resolve]  found asm#asm;3.3 in repository-technique
[ivy:resolve]  found asm#asm-commons;3.3 in repository-technique
[ivy:resolve]  found asm#asm-tree;3.3 in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.aspectj#aspectjrt;1.6.8 in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.aspectj#aspectjweaver;1.6.8 in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.apache.avalon#avalon-framework;4.2.0 in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.apache.xmlgraphics#batik-all;1.7 in repository-technique
[ivy:resolve]  found cglib#cglib-nodep;2.2 in repository-technique
[ivy:resolve]  found commons-beanutils#commons-beanutils;1.8.3 in repository-technique
[ivy:resolve]  found commons-codec#commons-codec;1.3 in repository-technique
[ivy:resolve]  found commons-collections#commons-collections;3.2 in repository-technique
[ivy:resolve]  found commons-digester#commons-digester;1.8.1 in repository-technique
[ivy:resolve]  found commons-fileupload#commons-fileupload;1.2.2 in repository-technique
[ivy:resolve]  found commons-httpclient#commons-httpclient;3.1 in repository-technique
[ivy:resolve]  found commons-io#commons-io;2.0.1 in repository-technique
[ivy:resolve]  found commons-lang#commons-lang;2.4 in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.apache.commons#commons-lang3;3.1 in repository-technique
[ivy:resolve]  found commons-logging#commons-logging;1.1.1 in repository-technique
[ivy:resolve]  found commons-pool#commons-pool;1.5.4 in repository-technique
[ivy:resolve]  found dom4j#dom4j;1.3 in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.apache.xmlgraphics#fop;0.95 in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.freemarker#freemarker;2.3.19 in repository-technique
[ivy:resolve]  found hsqldb#hsqldb;1.8.0.7 in repository-technique
[ivy:resolve]  found com.lowagie#itext;2.1.7 in repository-technique
[ivy:resolve]  found net.sf.jasperreports#jasperreports;3.7.4 in repository-technique
[ivy:resolve]  found javassist#javassist;3.11.0.GA in repository-technique
[ivy:resolve]  found com.octo.captcha#jcaptcha-all;1.0 in repository-technique
[ivy:resolve]  found jdom#jdom;1.0 in repository-technique
[ivy:resolve]  found javax.servlet#jstl;1.1.2 in repository-technique
[ivy:resolve]  found javax.transaction#jta;1.1 in repository-technique
[ivy:resolve]  found net.sourceforge.jtds#jtds;1.2.7 in repository-technique
[ivy:resolve]  found log4j#log4j;1.2.15 in repository-technique
[ivy:resolve]  found javax.mail#mail;1.4 in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.mybatis#mybatis;2.3.5 in repository-technique
[ivy:resolve]  found mysql#mysql-connector-java;5.0.7 in repository-technique
[ivy:resolve]  found ognl#ognl;3.0.6 in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.apache.poi#poi;3.5-FINAL in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.opensymphony.quartz#quartz-all;1.6.6 in repository-technique
[ivy:resolve]  found taglibs#standard;1.1.2 in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.springframework#spring-aop;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.springframework#spring-asm;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.springframework#spring-beans;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.springframework#spring-context;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.springframework#spring-context-support;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.springframework#spring-core;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.springframework#spring-expression;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.springframework#spring-jdbc;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.springframework#spring-orm;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.springframework#spring-tx;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.springframework#spring-web;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.jasig.cas.client#cas-client-core;3.1.12 in repository-technique
[ivy:resolve]  found org.springframework.security#spring-security-cas;3.1.3.RELEASE in repository-
technique
```

```
[ivy:resolve] found org.springframework.security#spring-security-config;3.1.3.RELEASE in repository-
technique
[ivy:resolve] found org.springframework.security#spring-security-core;3.1.3.RELEASE in repository-
technique
[ivy:resolve] found org.springframework.security#spring-security-web;3.1.3.RELEASE in repository-
technique
[ivy:resolve] found org.springframework.security#spring-security-taglibs;3.1.3.RELEASE in repository-
technique
[ivy:resolve] found org.apache.struts#struts2-core;2.3.15.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.struts#struts2-spring-plugin;2.3.15.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.struts#struts2-tiles-plugin;2.3.15.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tiles#tiles-api;2.0.6 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tiles#tiles-core;2.0.6 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tiles#tiles-jsp;2.0.6 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.velocity#velocity;1.6.4 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.xmlgraphics#xmlgraphics-commons;1.3.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found com.thoughtworks.xstream#xstream;1.2.2 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.struts.xwork#xwork-core;2.3.15.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found fr.gouv.diplomatie.hornet#hornetserver-core;3.1.2 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tomcat#catalina;6.0.35 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tomcat#coyote;6.0.35 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tomcat#dbcp;6.0.35 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.apache.tomcat.extras#juli;6.0.35 in repository-technique
[ivy:resolve] found javax.servlet#servlet-api;2.5 in repository-technique
[ivy:resolve] found javax.servlet.jsp#jsp-api;2.1 in repository-technique
[ivy:resolve] found junit#junit;4.8.2 in repository-technique
[ivy:resolve] found org.springframework#spring-test;3.0.7.RELEASE in repository-technique
[ivy:resolve] :: resolution report :: resolve 1281ms :: artifacts dl 141ms
```

conf	modules					artifacts	
	number	search	downloaded	evicted	number	downloaded	
default	75	0	0	0	74	0	
master	0	0	0	0	0	0	
compile	69	0	0	0	68	0	
provided	0	0	0	0	0	0	
runtime	75	0	0	0	74	0	
test	77	0	0	0	76	0	
system	0	0	0	0	0	0	
sources	0	0	0	0	0	0	
javadoc	0	0	0	0	0	0	
report	0	0	0	0	0	0	
optional	0	0	0	0	0	0	

```
[ivy:retrieve] :: retrieving :: fr.gouv.diplomatie.htdef#htdef
[ivy:retrieve] confs: [test]
[ivy:retrieve] 74 artifacts copied, 2 already retrieved (31303kB/3859ms)modifyClasspathProjectInHornet:
[echo] modification du classpath du projet (Hornet)
[copy] Copying 1 file to D:\devjava\workspace\hornettemplate
modifyProjectHornetContextFile:
[echo] modification du fichier de contexte du projet (context.xml)
[xslt] Processing D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\hornet\WebContent\META-INF\context.xml to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\WebContent\META-INF\context.xml
[xslt] Loading stylesheet D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\style\contextHornet.xsl
copyLivraisonHornet:
[echo] copie de la structure de livraison
[copy] Copying 2 files to D:\devjava\workspace\hornettemplate\livrable
[copy] Copied 3 empty directories to 1 empty directory under
D:\devjava\workspace\hornettemplate\livrable
[copy] Copying 6 files to D:\devjava\workspace\hornettemplate\livraison
build.xml:
[echo] generation du fichier build.xml
[delete] Deleting: D:\devjava\workspace\hornettemplate\build.xml
[xslt] Processing D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\hornet\build\build.xml to
D:\devjava\workspace\hornettemplate\build.xml
[xslt] Loading stylesheet D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev\style\build.xsl
...
```

- Spécifique projet avec exemples

```
[echo] ajout de pages html Exemple
[copy] Copying 1 file to D:\devjava\workspace\hornettemplate\src\config
[copy] Copying 4 files to D:\devjava\workspace\hornettemplate\src\config
[copy] Copying 2 files to D:\devjava\workspace\hornettemplate\WebContent
```

- Spécifique projet avec test de vie

```
preparePackageSources:
generationTestVie:
```

```
[echo] Copie des fichiers de configuration de test de vie
[copy] Copying 2 files to D:\devjava\workspace\hornettemplate\src\config
[copy] Copying 1 file to D:\devjava\workspace\hornettemplate\src\config
[copy] Copying 1 file to D:\devjava\workspace\hornettemplate\src\config
preparePackageSources:
generationTestVieExemple:
[echo] Copie des pages de l'application test de vie
[copy] Copying 7 files to D:\devjava\workspace\hornettemplate\WebContent
[echo] Copie des fichiers de configuration de l'application test de vie
[copy] Copying 2 files to D:\devjava\workspace\hornettemplate\src\config
[copy] Copying 3 files to D:\devjava\workspace\hornettemplate\src\config
[echo] Copie de la configuration web de l'application test de vie
[copy] Copying 1 file to D:\devjava\workspace\hornettemplate\WebContent\WEB-INF
copyLivraisonTestVie:
[echo] Copie des fichiers pour la livraison avec test de vie
[copy] Copying 2 files to D:\devjava\workspace\hornettemplate\livrable
[copy] Copying 1 file to D:\devjava\workspace\hornettemplate\livraison
```

```
...
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 13 seconds
```

2.4 Etat par type de projet

2.4.1 Pour tout type de projet

Un rafraîchissement du projet donne la vue suivante :

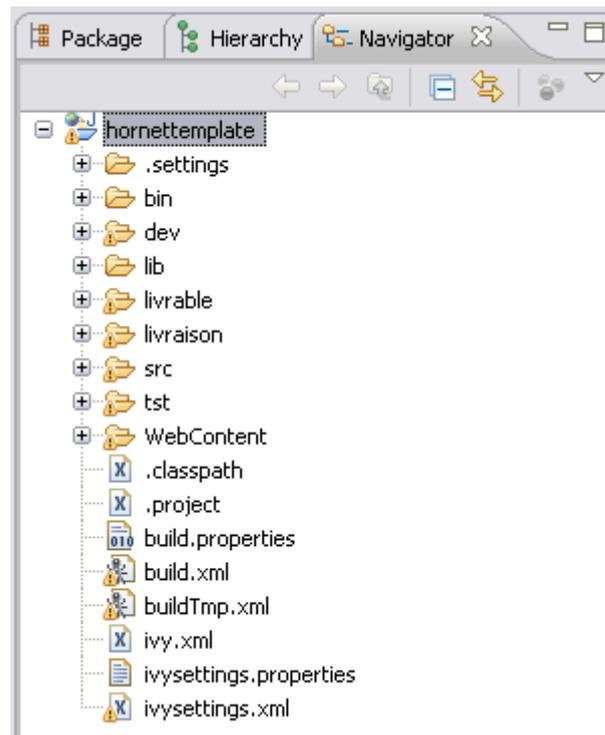


Figure 7 : Vue du projet après exécution de la tâche « **setProjectHornetDefault** »

Les changements sont :

- Création du répertoire « **.settings** » qui contient des fichiers de configurations propre à Eclipse. Cela permet de déclarer le projet comme un projet Web sous Eclipse qui utilise Apache Tomcat et qui a pour répertoire source « **src/config** », « **src/java** », et « **tst/java** ».
- Création du répertoire « **bin** », utilisé par Eclipse et qui contient les sources java compilées du projet
- Ajout de bibliothèques dans le répertoire « **lib** » : le projet est déclaré sous Eclipse comme utilisant les bibliothèques présentes dans « **lib/test** ». Ce sont les bibliothèques utilisés pour les tests, la bibliothèque

contenue dans « **lib/dev** » étant utilisé pour la récupération des librairies Hornet par Ivy et le répertoire « **WebContent\WEB-INF\lib** ».

- Création des répertoires « **livrable** » et « **livraison** », utilisés lors de la création des livrables du projet par les tâches du fichier « **build.xml** ».
- Création du répertoire « **src/config** » contenant les fichiers propriétés, ex : « **log4j.properties** » ou « **mail.properties** », les fichiers de configuration Struts, Spring, Spring Security, Tiles et iBATIS et les fichiers « **package_fr.properties** » pour la gestion de l'internationalisation et de l'externalisation des libellés.
- Création du répertoire « **src/java** » contenant les sources java du projet
- Création du répertoire « **tst** » contenant les fichiers de test du projet.
- Création du répertoire Web « **WebContent** » par défaut, contenant les ressources web de l'application : les libraires Hornet, les pages JSP, les ressources statiques...
- Création du fichier « **.classpath** », fichier de configuration d'Eclipse.
- Création des fichiers « **ivy.xml** », « **ivysettings.properties** » et « **ivysettings.xml** » qui contiennent la configuration Ivy des librairies du projet.

2.4.2 Vérifications pour tout type de projet

Il faut vérifier la présence des librairies nécessaires dans le répertoire « **WebContent/WEB-INF/lib** ». Si ce répertoire est vide :

- Vérifier la configuration Ivy
- Selon le type de projet, lancer la tâche « **importHornetLibsXXX** » du **buildTmp.xml** (e.g. `setProjectHornetWithTestVie -> importHornetLibsTestVie`)

Il faut aussi vérifier que l'URL du serveur de framework est bien configuré dans le **web.xml** du projet.

2.4.3 Configuration du serveur de framework pour tout type de projet

La configuration initiale du serveur de framework hornetclient peut être effectuée dans le fichier « **web.xml** » de « **WebContent/WEB-INF** » en modifiant les paramètres « **fwkRoot** » et « **yui3Root** » (<URL DU SERVEUR DE FRAMEWORK> étant l'URL sur laquelle est déployé le serveur de framework hornetclient).

```
<context-param>
  <param-name>fwkRoot</param-name>
  <!-- <param-value>http://localhost/hornet/hornetclient/3.1.1/fwk</param-value> -->
  <param-value>http://<URL DU SERVEUR DE FRAMEWORK>/hornetclient/3.1.1/fwk</param-value>
</context-param>

<context-param>
  <param-name>yui3Root</param-name>
  <param-value>http://<URL DU SERVEUR DE FRAMEWORK>/yui/yui/3.8.1</param-value>
</context-param>
```

2.4.4 Spécificités projet avec ClamAV

L'ajout de la configuration ClamAV dans le projet ajoute la librairie « **hornetserver-clamav-3.1.2.0.jar** » dans le répertoire « **WEB-INF/lib** » du projet.

2.4.5 Spécificités projet avec exemples

L'ajout des pages d'exemples dans le projet impacte les fichiers suivants :

- Les fichiers « **struts.xml** » et « **tiles.xml** » pour ajouter les chemins relatifs aux deux nouvelles pages d'exemple.
- Le fichier « **package_fr.properties** » contenant les libellés des deux nouvelles pages d'exemple.
- Le fichier « **menu.xml** » qui contient la définition des pages de l'application et qui embarque donc les deux nouvelles pages d'exemple. Ce fichier XML est utilisé pour la génération du menu, du plan du site et du fil d'Ariane.
- Les pages JSP « **page1.jsp** » et « **page2.jsp** ».

Les pages contiennent le texte latin « **Lorem ipsum** » (cf. [Wikipédia](http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorem_ipsum)).

A noter que les deux pages d'exemple sont affichées dans le menu mais seule la page 1 apparaît dans le Plan du site (provient de la configuration dans le fichier « menu.xml »).

2.4.6 Spécificités projet avec test de vie

L'ajout des Tests de Vie dans le projet impacte les fichiers suivants :

- Le fichier de configuration Struts « **struts.xml** » pour inclure le fichier de configuration « **struts-hornet-testvie.xml** » propres aux Test de vie.
- Le fichier de configuration Tiles « **tiles.xml** » pour ajouter les nouvelles pages de Tests de Vie.
- Le fichier de configuration de l'application web « **web.xml** » pour faire référence aux fichiers de configurations Spring pour les Tests de Vie.
- Les fichiers de configurations Spring (« **spring-appContext-testvie-encode.xml** », « **spring-appContext-testvie.xml** ») propres aux Tests de vie et les fichiers de propriétés associés (« **testvie-service.properties** », « **testvie.properties** »).
- Le fichier « **package_fr.properties** » contenant les libellés des nouvelles pages de Tests de Vie.
- Le fichier « **menu.xml** » qui contient la définition des pages de l'application et qui embarque donc les nouvelles pages de Tests de Vie. Ce fichier XML est utilisé pour la génération du menu, du plan du site et du fil d'Ariane.
- Les pages JSP « **detail.jsp** », « **infoserveur.jsp** », « **system.jsp** » et « **testvie.jsp** » ainsi que les ressources statiques (« **tableau.css** » et « **tableau.js** » pour les Tests de Vie).
- Le fichier « **ivy.xml** » pour inclure les bibliothèques nécessaires aux Tests de Vie.
- Les fichiers de construction du projet et du livrable applicatif (« **build.xml** », « **dynamique.xml** » et les fichiers de propriétés associés) qui contiennent des tâches Ant supplémentaires utiles aux Tests de Vie

2.5 Contenu Web par type de projet

Ce chapitre décrit le contenu des projets initiaux après déploiement sur Tomcat.

2.5.1 Authentification

Les projets fournissent systématiquement un mécanisme d'authentification. Les logins et mots de passes pré-configurés se trouvent dans le fichier user.properties (user/usermdp par exemple).

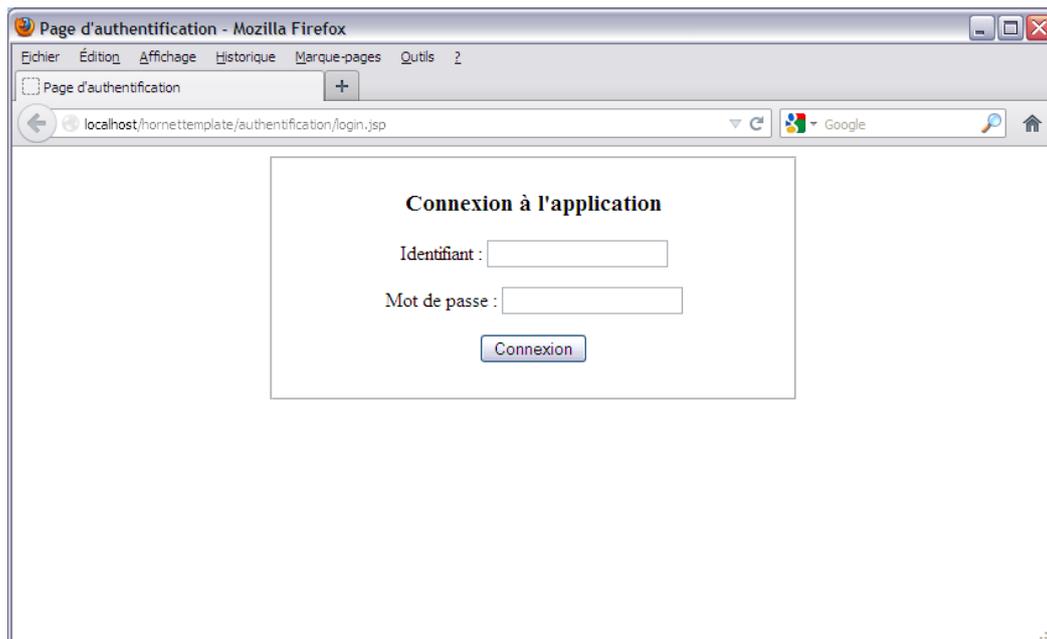


Figure 8 : Page d'authentification

La gestion de configuration de sécurité de l'application est effectuée dans le fichier « **spring-security.xml** ».

La définition des utilisateurs habilités à se connecter à l'application est effectuée dans le fichier « **users.properties** », où des comptes (actif/inactif) d'utilisateurs ou d'administrateurs peuvent être configurés.

Se reporter au « Guide du développeur Hornet 3.1B » pour les détails de mise en œuvre et de configuration de la sécurité.

2.5.2 Projet basique ou avec Clamav

Le projet contient 3 pages par défaut :

- La page « Accueil » : page d'accueil de l'application

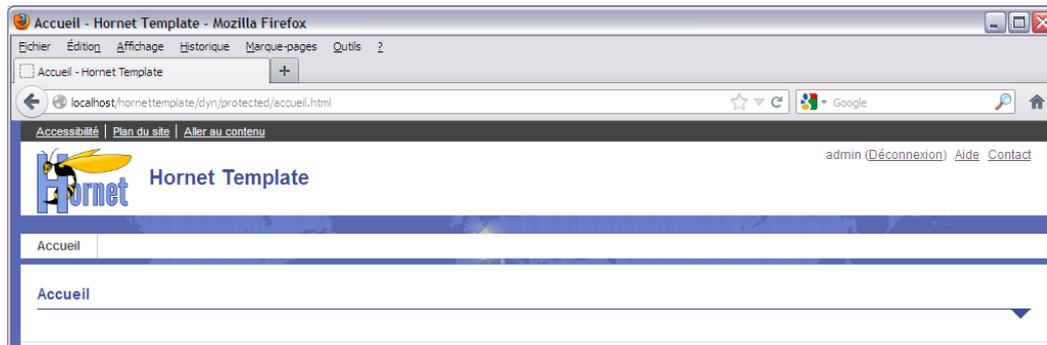


Figure 9 : Projet basique / Page « **Accueil** »

- La page « Plan du Site » : page montrant le plan du site de l'application

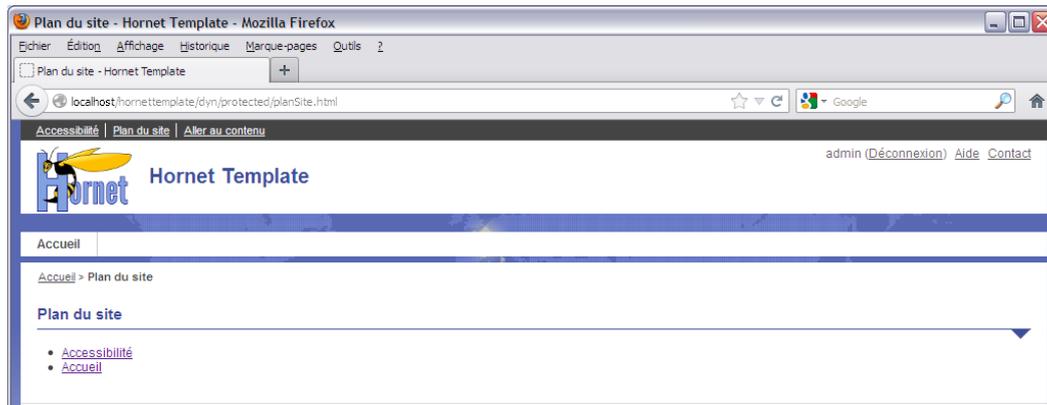


Figure 10 : Projet basique / Page « **Plan du Site** »

- La page « Accessibilité » : page présentation un exemple de page sur l'accessibilité à implémenter pour l'application

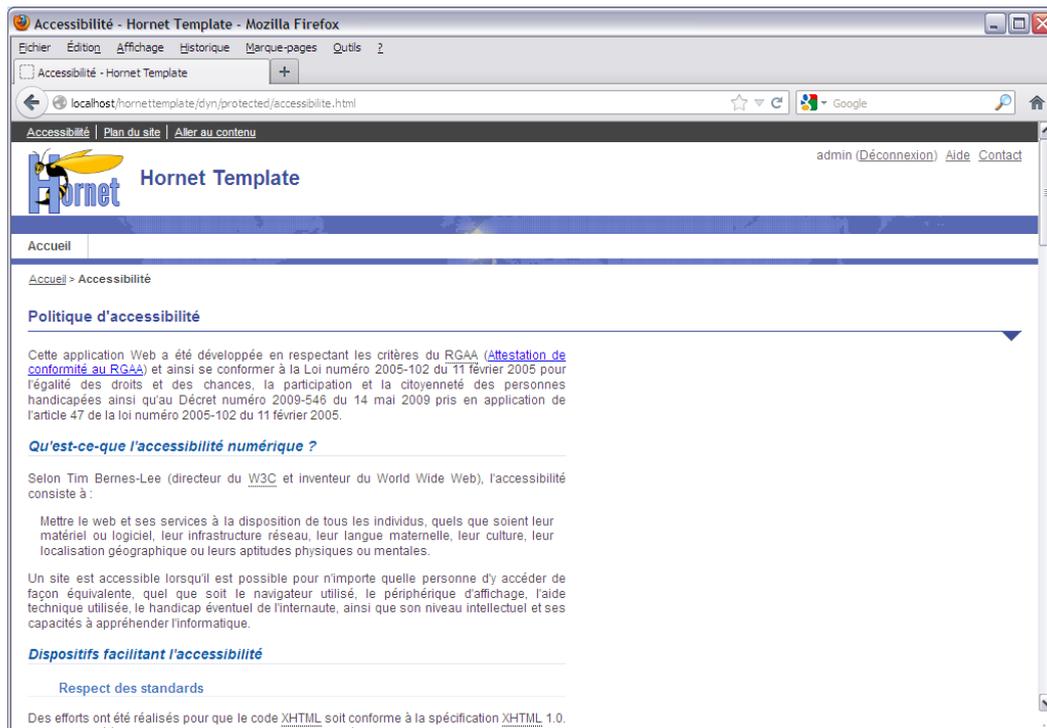


Figure 11 : Projet basique / Page « **Accessibilité** »

2.5.3 Projet avec exemples

Le projet contient 2 pages supplémentaires:

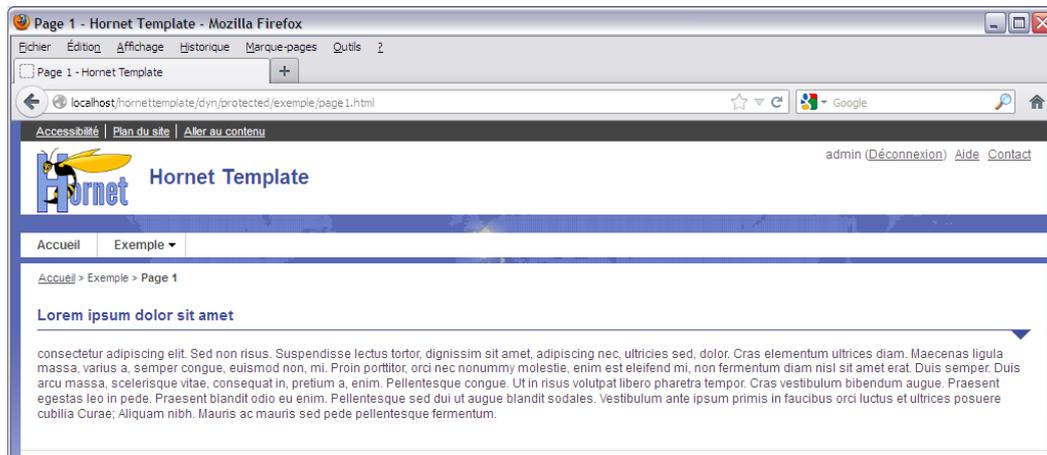
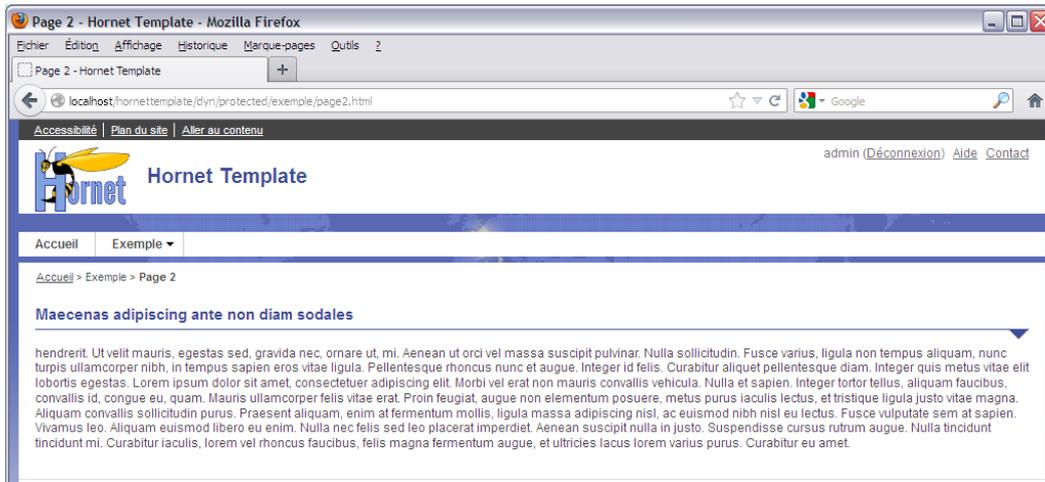


Figure 12 : Projet avec des pages d'exemples / Page « **Exemple 1** »Figure 13 : Projet avec des pages d'exemples / Page « **Exemple 2** »

Ceci est répercuté aussi bien au niveau du menu que du plan du site :

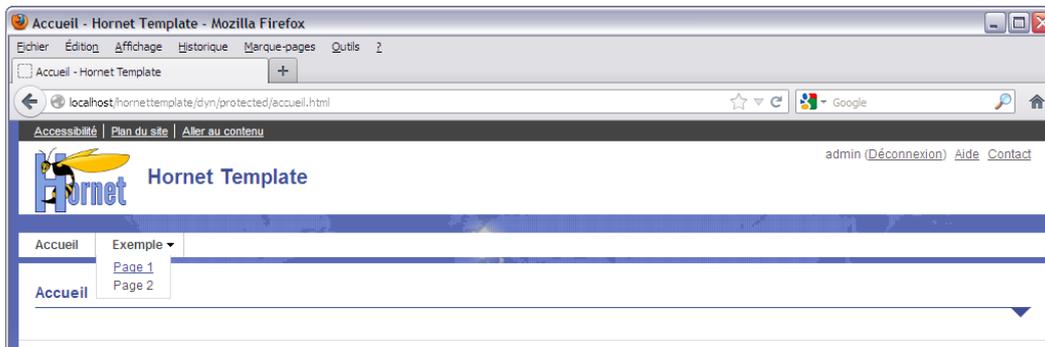


Figure 14 : Projet avec des pages d'exemples / Détail du Menu

2.5.4 Projet avec test de vie

Le déploiement du projet sous Tomcat donne le résultat suivant :

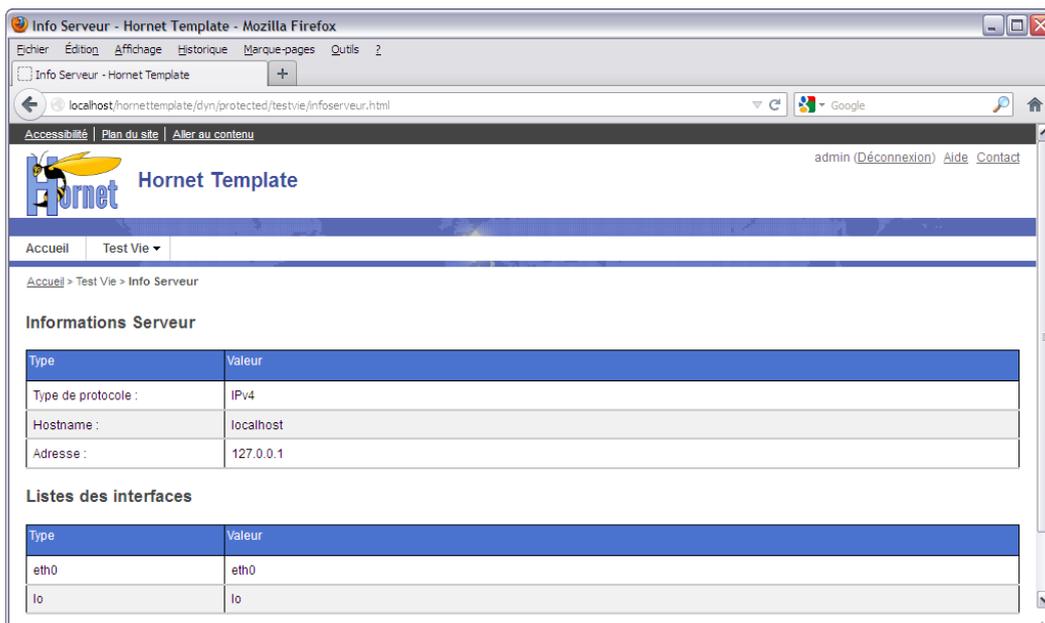


Figure 15 : Projet avec la configuration Test de Vie / Page « **Info Serveur**» (Test de Vie)

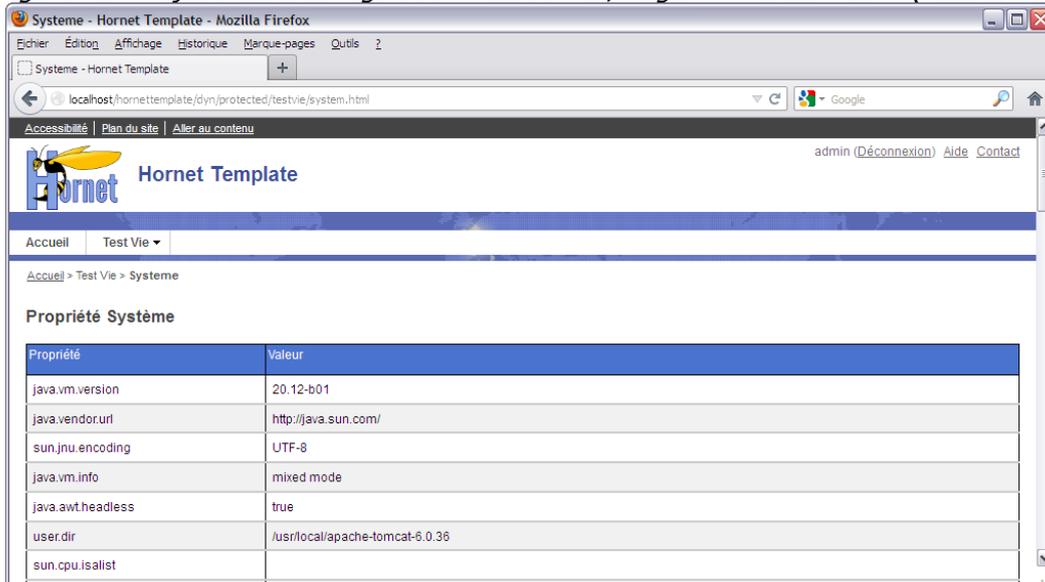


Figure 16 : Projet avec la configuration Test de Vie / Page « **Système**» (Test de Vie)

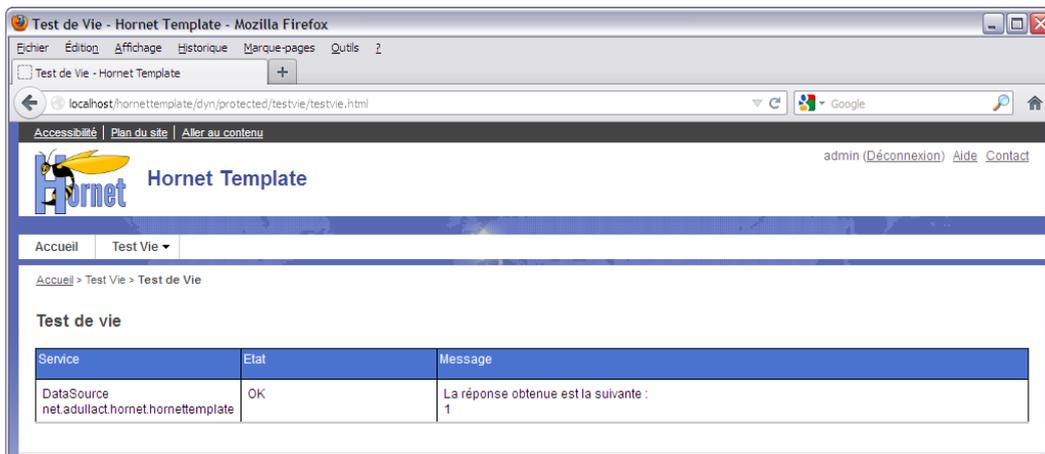


Figure 17 : Projet avec la configuration Test de Vie / Page « **Test de Vie**» (Test de Vie)

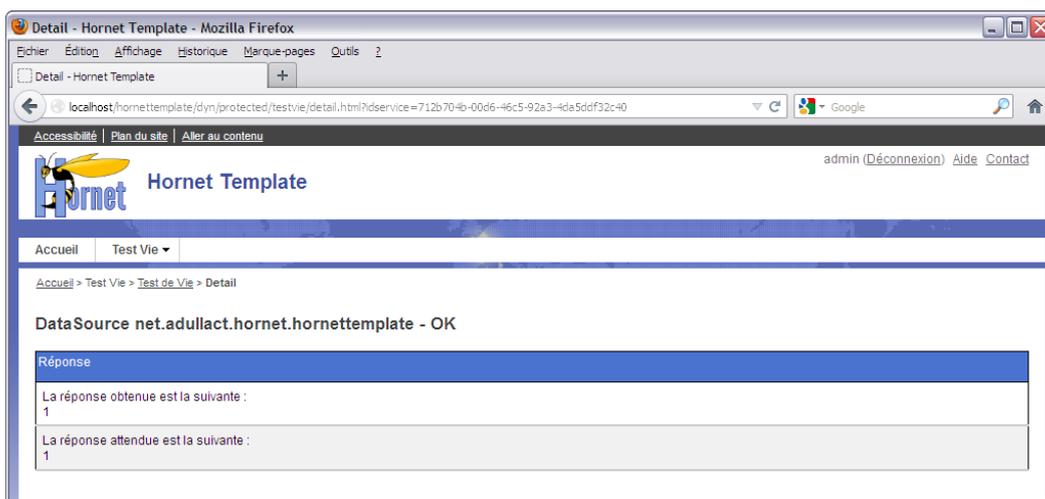


Figure 18 : Projet avec la configuration Test de Vie / Page « **Détail** » (Test de Vie)

2.6 Fin d'utilisation du template

Lorsqu'il n'y a plus besoin d'utiliser le template, il est nécessaire de supprimer tout ce qui est lié au template, avec la tâche « `cleanAllTemplate` » du `buildTmp.xml`.

La console affiche le résultat suivant :

```
Buildfile: D:\devjava\workspace\hornettemplate\buildTmp.xml
cleanAllTemplate:
  [echo] suppression des elements du template
  [delete] Deleting directory D:\devjava\workspace\hornettemplate\dev
  [delete] Deleting: D:\devjava\workspace\hornettemplate\buildTmp.xml
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 5 seconds
```

Figure 19 : Résultat de la console après la tâche « **cleanAllTemplate** »

Un rafraichissement du projet donne la vue suivante :

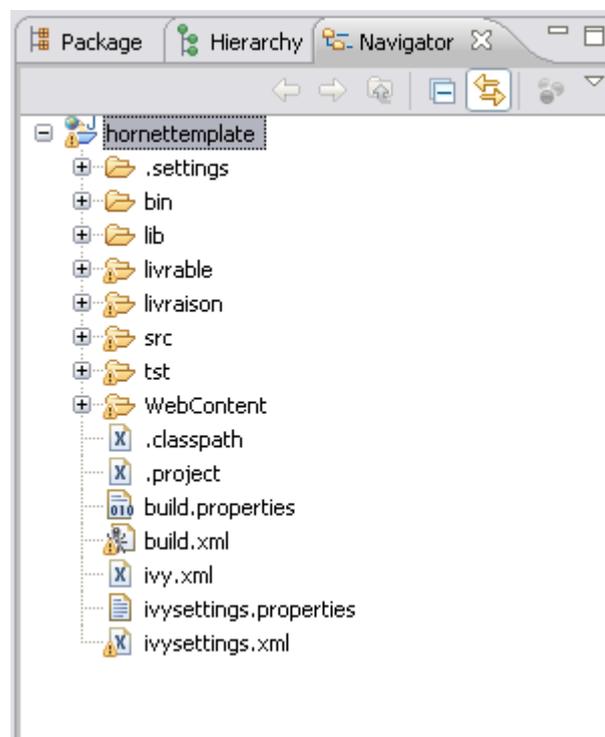


Figure 20 : Vue du projet après exécution de la tâche « **cleanAllTemplate** »

Les changements sont :

- Suppression du répertoire « **dev** ».
- Suppression du fichier « **buildTmp.xml** »

3 Ajout de nouveau service

3.1 Intégration des tests de vie

L'intégration des « tests de vie » à une application existante passe par plusieurs ajouts et configurations obligatoires :

- Récupération et intégration des artefacts :
 - Les pages JSP ;
 - Les ressources statiques ;
 - Les bibliothèques pour les tests de vie ;
 - Les fichiers de configuration ;
 - Les fichiers de construction de l'application et du livrable applicatif.
- Configuration de l'application pour les « tests de vie » :
 - web.xml : déclaration des propriétés Spring et des rôles ;
 - Properties : propriétés utilisées par l'application ;
 - Struts : navigation et gestion des rôles dans les pages web ;
 - Spring : déclaration des services à tester et des rôles ;
 - Tiles : déclaration des pages web ;
 - menu.xml : arborescence des pages.

3.1.1 Ajout des artefacts

3.1.1.1 Récupération des éléments

Initialiser un nouveau projet Hornet avec la configuration « Test de vie ».

3.1.1.2 Copie dans l'application existante

Les éléments suivants sont nécessaires pour pouvoir utiliser les tests de vie dans une application.

- Les pages JSP et ressources statiques :

Recopier le contenu des dossiers suivants en gardant la même arborescence:

- **WebContent/WEB-INF/static/testvie**
- **WebContent/WEB-INF/tiles-jsp/testvie**

- Les bibliothèques :

Recopier les dépendances nécessaires pour les tests de vie dans le fichier ivy.xml

```
<dependency org="fr.gouv.diplomatie.testvie" name="testvie"
  rev="1.0" conf="compile-&gt;default" transitive="true">
  <artifact name="testvie" type="jar" ext="jar" />
</dependency>
<dependency org="fr.gouv.diplomatie.testvie" name="testvie-encode"
  rev="1.1" conf="compile-&gt;default" transitive="true">
  <artifact name="testvie-encode" type="jar" ext="jar" />
</dependency>
```

- Les fichiers de configuration Spring par défaut :

Recopier les fichiers suivant dans « src/config » :

- **spring-appContext-testvie.xml**
- **spring-appContext-testvie -encode.xml**
- **testvie.properties** (préfixé éventuellement par un nom de package)
- **testvie-service.properties**

- Le fichier de configuration Struts spécifique aux tests de vie :

Recopier les fichiers suivant dans « src/config » :

- **struts-hornet-testvie.xml**

- Les fichiers de construction contenant des tâches supplémentaires pour les tests de vie :

Recopier les fichiers suivant :

- build.xml
- livrable/CONFIG-WEBAPP/dynamique.xml

3.1.2 Configuration de l'application

3.1.2.1 Configuration de la webapp

Ajouter au contexte de l'application les fichiers de configuration Spring à utiliser pour les tests de vie.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<web-app id="WebApp_ID" version="2.5"
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-
  app 2.5.xsd">

  <!-- Indique au ContextLoaderListener où sont les fichiers de configuration Spring -->
  <context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>
      classpath*:spring-security.xml
      classpath*:spring-appContext.xml
      classpath*:spring-appContext-dao.xml
      classpath*:spring-appContext-testvie.xml
    </param-value>
  </context-param>
```

3.1.2.2 Inclusion des pages web

L'application doit inclure dans ses fichiers de configuration un certain nombre d'éléments afin qu'elle puisse accéder aux pages de « test de vie ».

- Modifier le fichier de configuration Struts :

Inclure le fichier de configuration Struts spécifique aux tests de vie.

```
<struts>
  <include file="struts-hornet-testvie.xml" />
  ...
</struts>
```

- Modifier le fichier de configuration Tiles :

Ajouter les définitions des pages suivantes héritant du modèle de base.

```
<!-- Test de vie -->
<definition name="infoserveur" extends="baseLayout">
  <put-attribute name="filArianeKey" value="menu.testvie.infoserveur" />
  <put-attribute name="content" value="/WEB-INF/tiles-jsp/testvie/infoserveur.jsp" />
  <put-list-attribute name="appCssItems">
    <add-attribute value="/static/css/global.css" />
    <add-attribute value="/static/testvie/css/tableau.css" />
  </put-list-attribute>
</definition>
<definition name="system" extends="baseLayout">
  <put-attribute name="filArianeKey" value="menu.testvie.system" />
  <put-attribute name="content" value="/WEB-INF/tiles-jsp/testvie/system.jsp" />
  <put-list-attribute name="appCssItems">
    <add-attribute value="/static/css/global.css" />
    <add-attribute value="/static/testvie/css/tableau.css" />
  </put-list-attribute>
</definition>
<definition name="testvie" extends="baseLayout">
  <put-attribute name="filArianeKey" value="menu.testvie.testvie" />
  <put-attribute name="content" value="/WEB-INF/tiles-jsp/testvie/testvie.jsp" />
  <put-list-attribute name="appCssItems">
    <add-attribute value="/static/css/global.css" />
    <add-attribute value="/static/testvie/css/tableau.css" />
  </put-list-attribute>
</definition>
<definition name="detail" extends="baseLayout">
  <put-attribute name="filArianeKey" value="menu.testvie.detail" />
  <put-attribute name="content" value="/WEB-INF/tiles-jsp/testvie/detail.jsp" />
  <put-list-attribute name="appCssItems">
    <add-attribute value="/static/css/global.css" />
    <add-attribute value="/static/testvie/css/tableau.css" />
  </put-list-attribute>
</definition>
```

```
</put-list-attribute>  
</definition>
```

- Modifier le fichier contenant les libellés des pages de l'application:
Ajouter les libellés des pages dans le fichier package_fr.properties.

```
# Test Vie  
menu.testvie.libelle=Test Vie  
menu.testvie.libelleLong=Test Vie  
menu.testvie.infoserveur.libelle=Info Serveur  
menu.testvie.infoserveur.libelleLong=Test Vie - Info Serveur  
menu.testvie.system.libelle=Systeme  
menu.testvie.system.libelleLong=Test de Vie - Systeme  
menu.testvie.testvie.libelle=Test de Vie  
menu.testvie.testvie.libelleLong=Test de Vie - Test de Vie  
menu.testvie.detail.libelle=Detail  
menu.testvie.detail.libelleLong=Test de Vie - Detail
```

- Modifier le fichier de définition du menu :
Ajouter dans le fichier menu.xml l'arborescence pour les pages de test de vie.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>  
<pagelet>  
  <root id="root" href="/dyn/protected/accueil.html"></root>  
  <menu>  
    <menu-item  
      id="menu.testvie"  
      rolesAutorises="ROLE_AppliHornet_USER">  
      <menu-item  
        id="menu.testvie.infoserveur"  
        rolesAutorises="ROLE_AppliHornet_USER"  
        href="/dyn/protected/testvie/infoserveur.html">  
      </menu-item>  
      <menu-item  
        id="menu.testvie.system"  
        rolesAutorises="ROLE_AppliHornet_USER"  
        href="/dyn/protected/testvie/system.html">  
      </menu-item>  
      <menu-item  
        id="menu.testvie.testvie"  
        rolesAutorises="ROLE_AppliHornet_USER"  
        href="/dyn/protected/testvie/testvie.html">  
        <menu-item  
          id="menu.testvie.detail"  
          rolesAutorises="ROLE_AppliHornet_USER"  
          href="/dyn/protected/testvie/detail.html"  
          visibleDansMenu="false" visibleDansPlan="false">  
        </menu-item>  
      </menu-item>  
    </menu-item>  
  </menu>  
</pagelet>
```

Remarque : les attributs **visibleDansMenu** et **visibleDansPlan** sont optionnels et leur valeur par défaut est « **true** ». Pour ne pas afficher les pages dans le menu (ou le plan du site), valoriser ces attributs à « **false** ». L'attribut **rolesAutorises** liste les rôles de sécurité nécessaires à l'affichage du menu (et plan du site).

4 Problèmes connus

4.1 1^{ère} exécution des tâches « setProjectHornet »

Lors de la 1^{ère} exécution des tâches « **setProjectHornetXXX** », une erreur apparaît dans la console :

```
[taskdef] Could not load definitions from resource org/apache/ivy/ant/antlib.xml. It could not be found.
```

Cela provient du fait que la tâche de récupération des bibliothèques utilise la bibliothèque Ivy, définie en début de fichier XML mais qui n'est récupérée qu'au cours de l'exécution de la tâche.

Cet avertissement n'est pas bloquant et ne réapparaît pas lors d'autres exécutions de tâches « **setProjetHornetXXX** ».

4.2 Les modifications des pages ne sont pas prises en compte

Si après exécution de tâches les modifications des pages ne sont pas prises en compte, cela peut venir d'un problème de rafraîchissement des fichiers sous Eclipse.

Relancer le serveur Tomcat après avoir rafraîchi le projet (touche « F5 » sur le projet ou action « **Refresh** ») et effectué un « **Clean** » puis « **Publish** » sur le serveur.

Vider le cache navigateur et supprimer les cookies de session pour forcer le téléchargement du thème courant.